



MEGA®

PROMIX 30.PA (MALAXEUR 'PAN') CENTRALE À BÉTON FIXE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



f in @ / @concreteplantfr

NOTRE USINE : Şinik Organize Sanayi Sitesi 1 Nolu Cadde No:23 - Akçabaat - Trabzon / TURQUIE
BUREAU DE VENTE : Sanayi Mahallesi Devlet Karayolu Caddesi No:84 - Ortahisar - Trabzon / TURQUIE
info@megaexportglobal.com- info@megacentralesbeton.com

+90 542 359 67 65

megacentralesbeton.com



Veuillez tenir compte de l'environnement avant d'imprimer ce document./Please consider the environment before printing this document

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

TRÉMIE À AGRÉGAT



CAPACITÉ	3x8 m³ = 24 m³
RÉCEPTACLE / RÉCIPIENT SUPÉRIEUR	BOULON - DÉMONTÉ - TÔLE SPÉCIALE DE PLIAGE 3 mm + FER PROFILÉ
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DU CHÂSSIS	PROFILÉ DE BOÎTIER 150X150 5 mm
ENTONNOIR DE DÉCHARGE	4 mm + 3 mm BLINDÉ - AVEC FEUILLE DE MÉTAL/TÔLE D'USURE REMPLAÇABLE
PALIER ROULEMENT	PALIER MONOBLOC A SEMELLE SKF - UCP 206
COUVERCLE DE DÉCHARGE	3x1 PIÈCES
COUVERCLE ACTIONNEUR ET DE CONTRÔLE	PISTON PNEUMATIQUE - Ø80x320 FENITSA / VALVE DE VERROUILLAGE - 24 V DC
VIBROMOTEUR	AVM 300/3 x 3 - AVIBRO - AVEC POIGNÉES DE TRANSPORT

BANDE DE PESAGE SOUS TRÉMIE



CAPACITÉ	1500 KG
DISPOSITIF DE PESAGE	1000 KG x 4 PCS / CELLULE DE CHARGE TYPE TUNA S - RACCORDEMENT AJUSTABLE
ENTONNOIR DE PESAGE	3 mm TÔLE DE PLIAGE SPÉCIALE
VANNES DE RÉGULATION DE DÉBIT	3 mm 120° - RÉGLAGES DE DISTANCE EN CHAÎNE
BANDE DU CHÂSSIS ET MESURE DE PNEUS	NPU 120 / EA 7200 x BG 600 mm - 4 COUCHES 10 mm
ROULEAU TRANSPORTEUR	Ø60x300 ROULEMENT ET CACHE-POUSSIÈRE
ACTIONNEUR-GROUPE REDUCTEUR	4 KW MOTEUR RÉDUCTEUR
VIBROMOTEUR	AVM 300/3 x 1

BANDE TRANSPORTEUSE DES MATÉRIAUX




CAPACITÉ	90 TONNES / HEURE
BANDE CHÂSSIS - TAILLE ET PROPRIÉTÉS	NPU 120 / EA 26500 x BG 600 mm - 4 COUCHE 10 mm
PIED DE BANDE	CONNECTÉ EN 4 POINTS - RÉGLABLE
ANTIDÉVIREUR DE LA BANDE	SYSTÈME DE FREINAGE REFROIDISSEMENT PAR AIR 24 VOLTS
PALIER FONTE	SNH 211 - A BILLE
PALIER TENDEUR	UCT 210
ROULEAU TRANSPORTEUR	Ø60x300 COUVERCLE DE ROULEMENT ET DE POUSSIÈRE
ACTIONNEUR-GROUPE REDUCTEUR	11 KW MOTEUR RÉDUCTEUR

SILO À CIMENT



CAPACITÉ ET TYPE	45 TONNES / TYPE 'SOUDÉ' - MODÈLE STANDARD
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DE CARROSSERIE	ENTONNOIR 6 mm - AUTRES SECTIONS 5- 4 mm
DÉCHARGE D'AIR - PROPRIÉTÉ TECHNIQUE	TUYAU 4"
COUVERCLE D'ENTRETIEN - PROPRIÉTÉ TECHNIQUE	DANS LA SECTION SUPÉRIEURE DU SILO
PROPRIÉTÉ TECHNIQUE DE LA BOUCHE D'ÉVACUATION	VANNE PAPILLON À DOUBLE BRÎDE 12" COMPATIBLE
ANNEAU DE SÉCURITÉ SUPÉRIEUR	SYSTÈME DE TUBE COUSU 1" 3/4"
PROPRIÉTÉ TECHNIQUE DE L'ÉCHELLE	FER PLAT - BOULONNÉ
PEINTURE	1 COUCHE D'APPRET - 1 COUCHE DE RAPID PAINT

CONVOYEUR À VIS

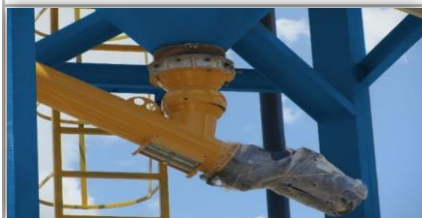

CAPACITÉ ET ANGLE DE FONCTIONNEMENT	18 TONNES / HEURE / 30-40°
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DE LA CARROSSERIE	8 " TUBE COUSU X 6 m
BOUCHE DE REMPLISSAGE	12 " UNIVERSAL
BOUCHE D'ÉVACUATION	ANGLE FIXE 8"
PALIER LISSE OUVERT	ACCESSOIRE DE FRAISAGE REMPLAÇABLE - LUBRIFIABLE
COUVERCLE D'ENTRETIEN	SOUS LE MOTEUR
ACTIONNEUR-GROUPE REDUCTEUR	7,5 KW MOTEUR RÉDUCTEUR
PEINTURE	1 COUCHE D'APPRET - 1 COUCHE DE RAPID PAINT


TRÉMIE D'ATTENTE OU INTÉRMÉDIAIRE



CAPACITÉ	900 dm³
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DE LA CARROSSERIE	4 mm FEUILLE DE MÉTAL/TÔLE
ENTONNOIR D'ÉVACUATION	4 mm + 3 mm BLINDÉ - IL Y A UNE TÔLE D'USURE REMPLAÇABLE
COUVERCLE D'ÉVACUATION	1 PCS
COUVERCLE D'ACTIONNEUR	PISTON PNEUMATIQUE - 2 x Ø80x200 FENITSA
CONTRÔLE COUVERCLE	VANNE VERROUILLÉE / 24 V DC - TEKNOFLUID
PALIER ROULEMENT	PALIER UCF 206
PEINTURE	1 COUCHE D'APPRET - 1 COUCHE DE RAPID PAINT


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

SYSTÈME DE PESAGE DU CIMENT - ADDITIF - EAU

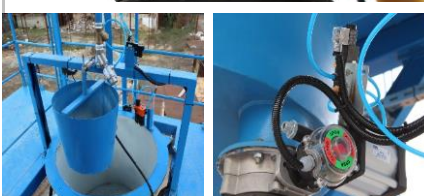

CIMENT	
CAPACITÉ / PROPRIÉTÉS DE LA CARROSSERIE	250 KG / 3 mm TÔLE - ENTONNOIR MONOBLOC FACILITANT LE FLUX
ÉQUIPEMENT DE PESAGE	500 KG x 3 PCS - CAPTEUR DE FORCE DE CISAILEMENT
ENTRÉE DU CONVOYEUR	8 " x 1
COUVERCLE D'ÉVACUATION	VANNE PAPILLON AVEC ACTIONNEUR 12" - COMMANDE PAR MICRO INTERRUPTEUR
CONTRÔLE COUVERCLE	VANNE VERROUILLÉE / 24 V DC - TEKNOFLUID
VENTILATION	VIDANGE VERS LE MALAXEUR AVEC TUYAU À SOUFFLET 2"
AMORTISSEUR DE VIBRATION	CALE EN CAOUTCHOUC 3x Ø90x40 70 SHOR
CONVOYEUR - LIAISON DE PESAGE	8 " SOUFFLET CAOUTCHOUC
ADDITIF	
CAPACITÉ	20 KG
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DE CARROSSERIE	TUBE COUSUS 5 mm
ÉQUIPEMENT DE PESAGE	100 KG x 1 PCS - CAPTEUR DE FORCE DE FLEXION
COUVERCLE D'ÉVACUATION	1" VANNE PNEUMATIQUE
CONTRÔLE COUVERCLE	VANNE VERROUILLÉE / 24 V DC - TEKNOFLUID
ALIMENTATION	1 " LIGNE À TUYAUX SOUDÉS x 3 LIGNE
EAU	
CAPACITÉ	120 L
CARROSSERIE	3 mm TÔLE - ENTONNOIR MONOBLOC FACILITANT LE FLUX
ÉQUIPEMENT DE PESAGE	500 KG x 3 PIÈCES / CAPTEUR DE FORCE DE CISAILEMENT
COUVERCLE D'ÉVACUATION	VANNE PAPILLON AVEC ACTIONNEUR 6" COMMANDE PAR MICRO INTERRUPTEUR
CONTRÔLE COUVERCLE	VANNE VERROUILLÉE / 24 V DC - TEKNOFLUID
AMORTISSEUR DE VIBRATION	CALE EN CAOUTCHOUC 3x Ø90x40 70 SHOR
ALIMENTATION	1 " LIGNE À TUYAUX SOUDÉS
PESAGE - LIAISON DU MIXER	6 " SOUFFLET CAOUTCHOUC

MALAXEUR

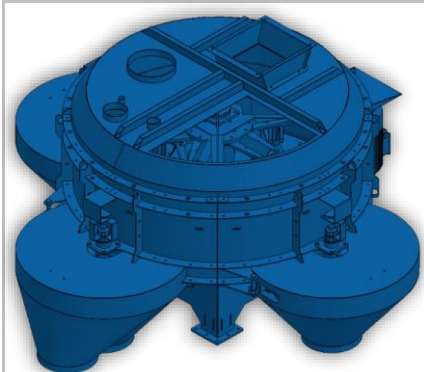

TYPE DE MALAXEUR	MALAXEUR 'PAN' (PRODUIT TURQUE) - MIXEUR A 6 MANCHES
CAPACITÉ - VOLUME INTÉRIEUR	750 L
CAPACITÉ - BÉTON HUMIDE	500 L - BÉTON PRÊT À L'EMPLOI AVEC UN POIDS TOTAL DE 1200 KG
CAPACITÉ - BÉTON SEC	350 L - BÉTON DE PAVÉ, PARPAING AVEC UN POIDS TOTAL DE 900 KG
COUVERCLE D'ÉVACUATION	3 SORTIES - DOUBLE ACTION ET VANNE DE VERROUILLAGE / 24 V DC
COUVERCLE D'ACTIONNEUR	Ø50 X 300 PISTON HYDRAULIQUE x 3 PCS
CONTRÔLE COUVERCLE	VANNE VERROUILLÉE / 24 V DC - DÉCHARGE PAR ÉTAPES / OXIM
MOTEUR ÉLECTRIQUE	22 KW - WAT - MARQUE GAMAK
RÉDUCTEUR	DG 320 - MARQUE DISSAN
ROULEMENT/PALIER	ROULEMENT Ø 80
COUVERCLE D'ENTRETIEN	1 PCS - AVEC CAPTEUR DE SÉCURITÉ
TÔLE ACIER/PLAQUE D'USURE DE BASE	15 MM HARDOX - REMPLAÇABLE - BOULONNÉE
TÔLE ACIER/PLAQUE D'USURE LATÉRALES	10 MM HARDOX - REMPLAÇABLE - BOULONNÉE
PALETTES DU MIXEUR/MALAXEUR	25 MM FONTE NI-HARD - REMPLAÇABLE - BOULONNÉE

CABINE DE COMMANDE / CONTRÔLE



MESURES	2,2m x 2,4 m x 4m
MURS LATÉRAUX	5 cm PANNEAU SANDWICH EN PSE
SPÉCIFICATIONS DE PLANCHER	20 mm BETOPAN - REVÊTEMENT DE SOL PVC
SPÉCIFICATIONS DU PLAFOND	5 cm LAINE DE VERRE
SPÉCIFICATIONS DU CHÂSSIS	PLIAGE SPÉCIAL TÔLE 120x120 PROFIL 2,5 mm
SPÉCIFICATIONS DE LA FENÊTRE	120x120 3 PCS

COMPRESSEUR ET INSTALLATION D'AIR PNEUMATIQUE



CAPACITÉ	300 L / MIN
TYPE	COMPRESSEUR À PISTONS
PUISSANCE DU MOTEUR	4 KW
PRESSIION DE TRAVAIL	6-8 BAR (MAXIMUM 12 BAR)
PRESSOSTAT	PRESSIION SUPÉRIEURE DU RÉSERVOIR RÉGLABLE AUTOMATIQUEMENT
AMORTISSEUR DE VIBRATIONS	Ø120 60 CALE EN CAOUTCHOUC SHOR x 4 PCS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES




LES POMPES

POMPE À EAU	150 L/MIN / HYDROPHORE
POMPE ADDITIF	20 L/MIN / UNE SEULE LIGNE

PLATE-FORME

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DE LA CARROSSERIE	120x120 - PROFILÉ 5 mm
MÉTHODE DE MONTAGE	CONSTRUCTION EN ACIER - DÉMONTÉ
TYPE DE PIED	CHARNIÈRE - PLIABLE
NOMBRE D'ÉTAGE	2 ÉTAGE (1- ÉTAGE DE MALAXEUR / 2- ÉTAGE DE PESAGE)
TOIT	TYPE V - TRICOTÉ AVEC TÔLE GALVANISÉE
SENTIER DE MARCHÉ 1er ÉTAGE	DES DEUX CÔTÉS
SENTIER DE MARCHÉ 2ème ÉTAGE	D'UN CÔTÉ
BALUSTRADE	1" - 3/4" SYSTÈME DE TUYAUTERIE SOUDÉ
ÉCLAIRAGE	TYPE "U" 2 x 36 WATT 10 ENSEMBLES FLORASAN
PEINTURE	1 COUCHE D'APPRET - 1 COUCHE DE RAPID PAINT

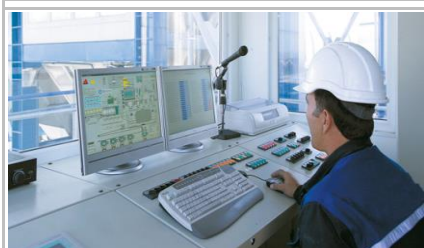

PANNEAU ÉLECTRIQUE ET LOGICIELS

LOGICIEL	BATCHMASTER (SUPPORT MULTILINGUE)
SCADA	CHEMINEMENT - SYSTÈME DE FACTURATION
EQUIPEMENTS UTILISÉS	1. QUALITÉ ORIGINALE SIEMENS - SCHNEIDER
PLC	SIEMENS SIMATIC / S7 - 1200
PANNEAU D'ALIMENTATION	2 PCS EN CABINE - 1 PCS SUR LE TRÉMIE
CONNEXION À DISTANCE	POSSIBLE
SYSTÈME DE PROTECTION	AVEC UPS EN LIGNE - PROTECTION PLC
	RÉSISTANT AUX CHOCS - CLASSE DE PROTECTION IP 65
MISE EN MARCHÉ DU MALAXEUR	SOFT STARTER (SYSTÈME DE DÉMARRAGE DU MOTEUR SPÉCIAL)
DIAGRAMME DU COURANT	SUIVI CONTINU DU COURANT DU MOTEUR DU MÉLANGEUR - CONTRÔLE
DIAGRAMME MIMIQUE	BOUTONS PLACÉS SUR LE DESSIN TECHNIQUE
PRESSOSTAT	PRESSOSTAT DE TYPE MIN 6 BARRES
SYSTÈME DE CAMÉRA	1 PCS - IP
SYSTEME AUDIO	150 W HAUT-PARLEUR x 2 PCS + MICROPHONE



SCHÉMA TECHNIQUE

